热缩材料接点保护

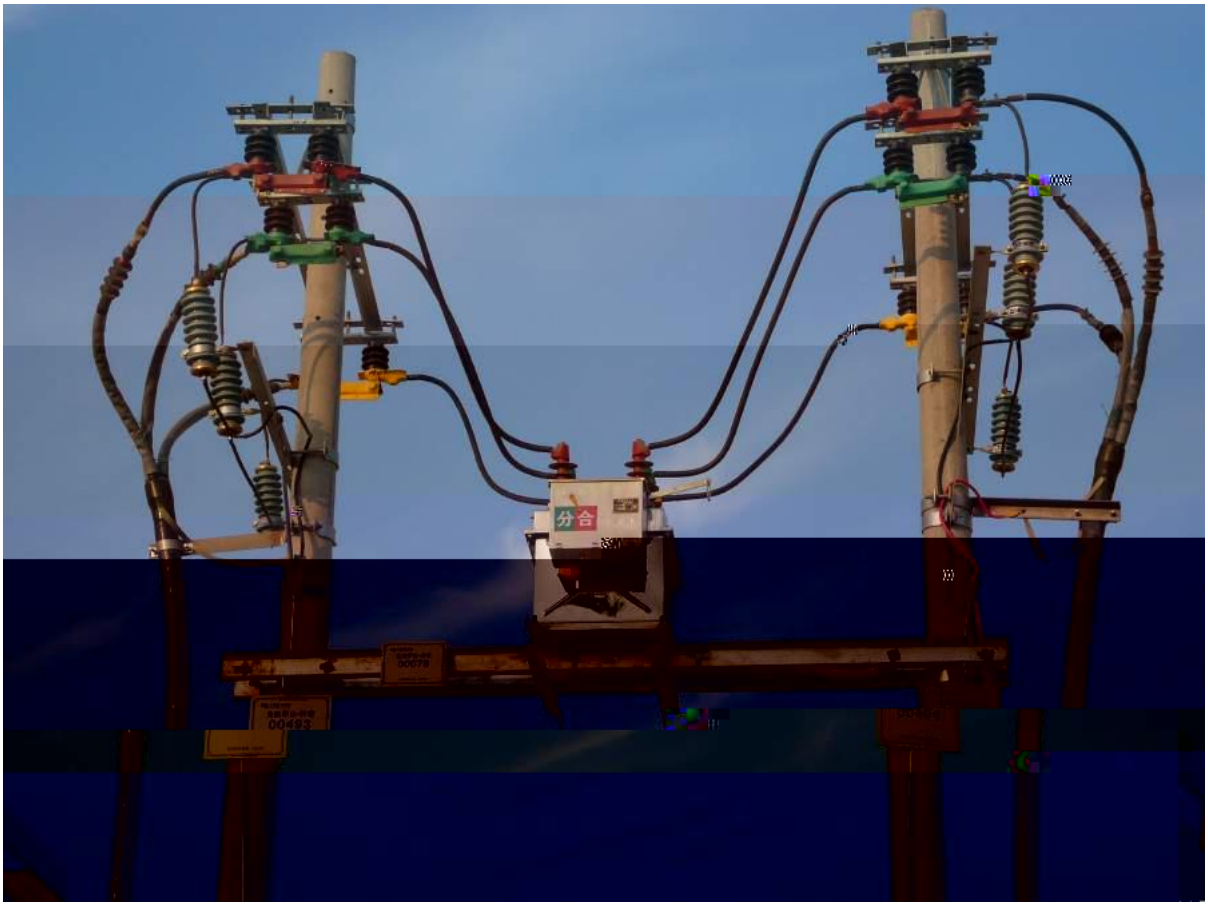

1. ≥25kV/mm ≥10^{15}Ω.cm

2. 60~200℃

4.

6.

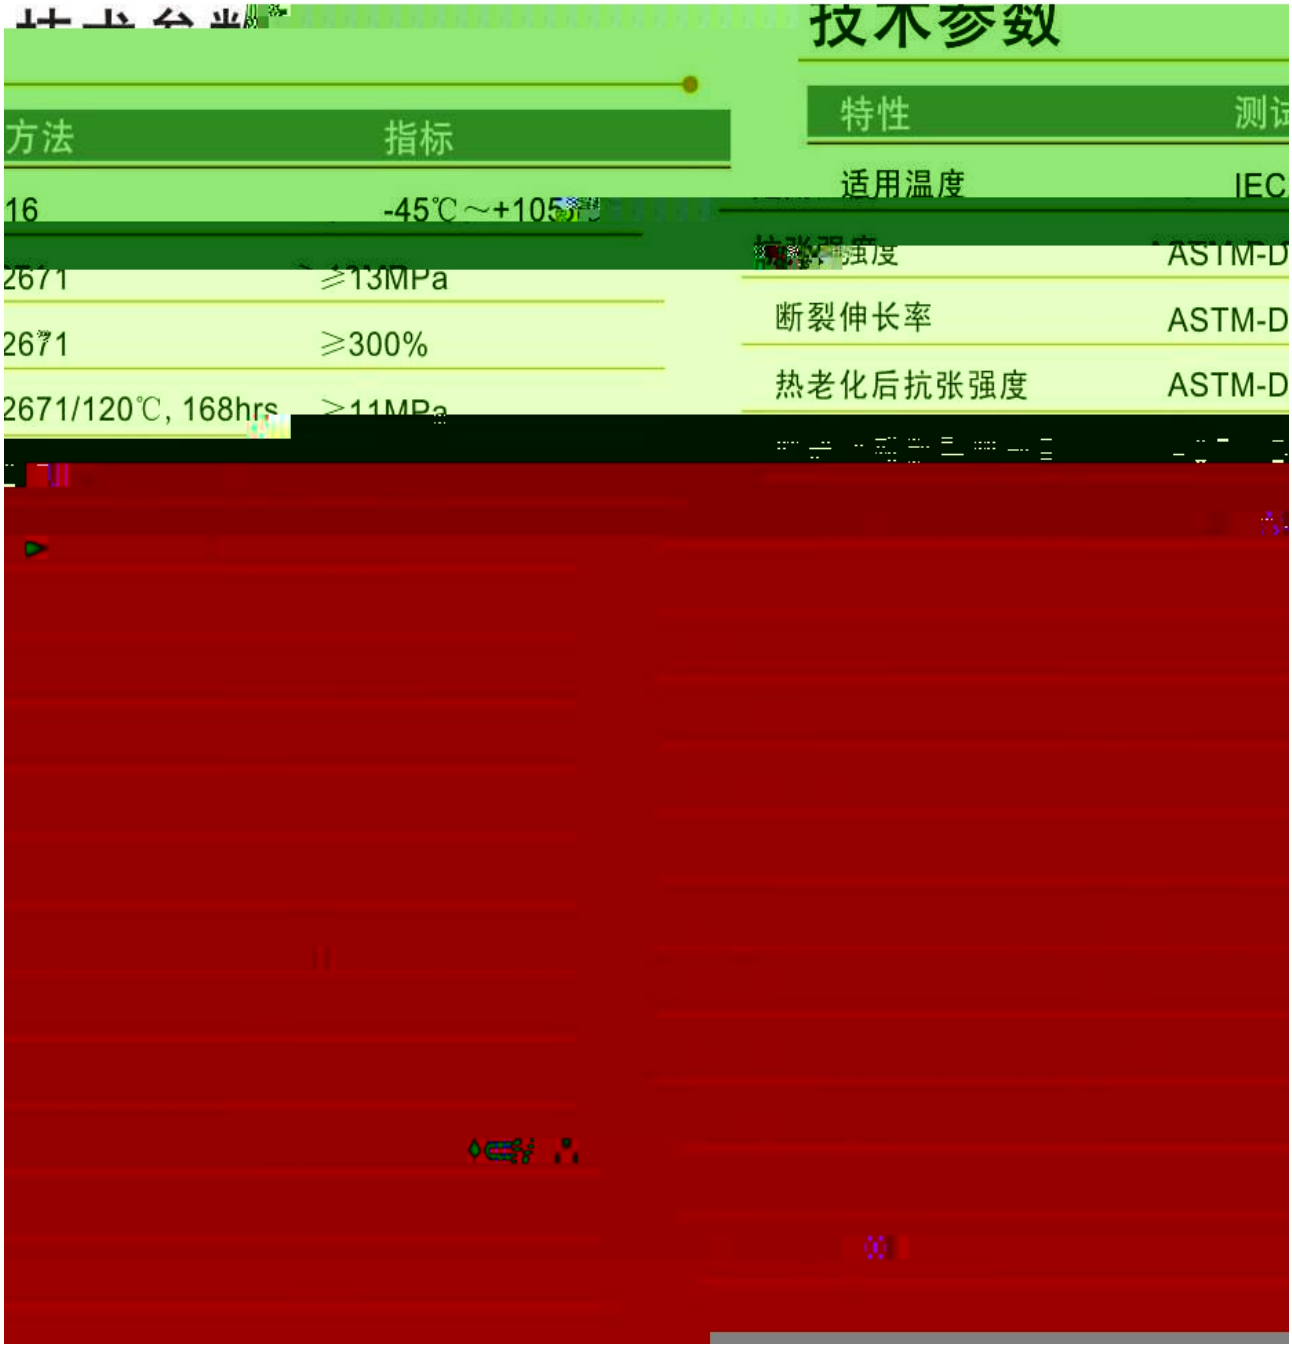

	WRBH--T	WRBH--I	WRBH--L
	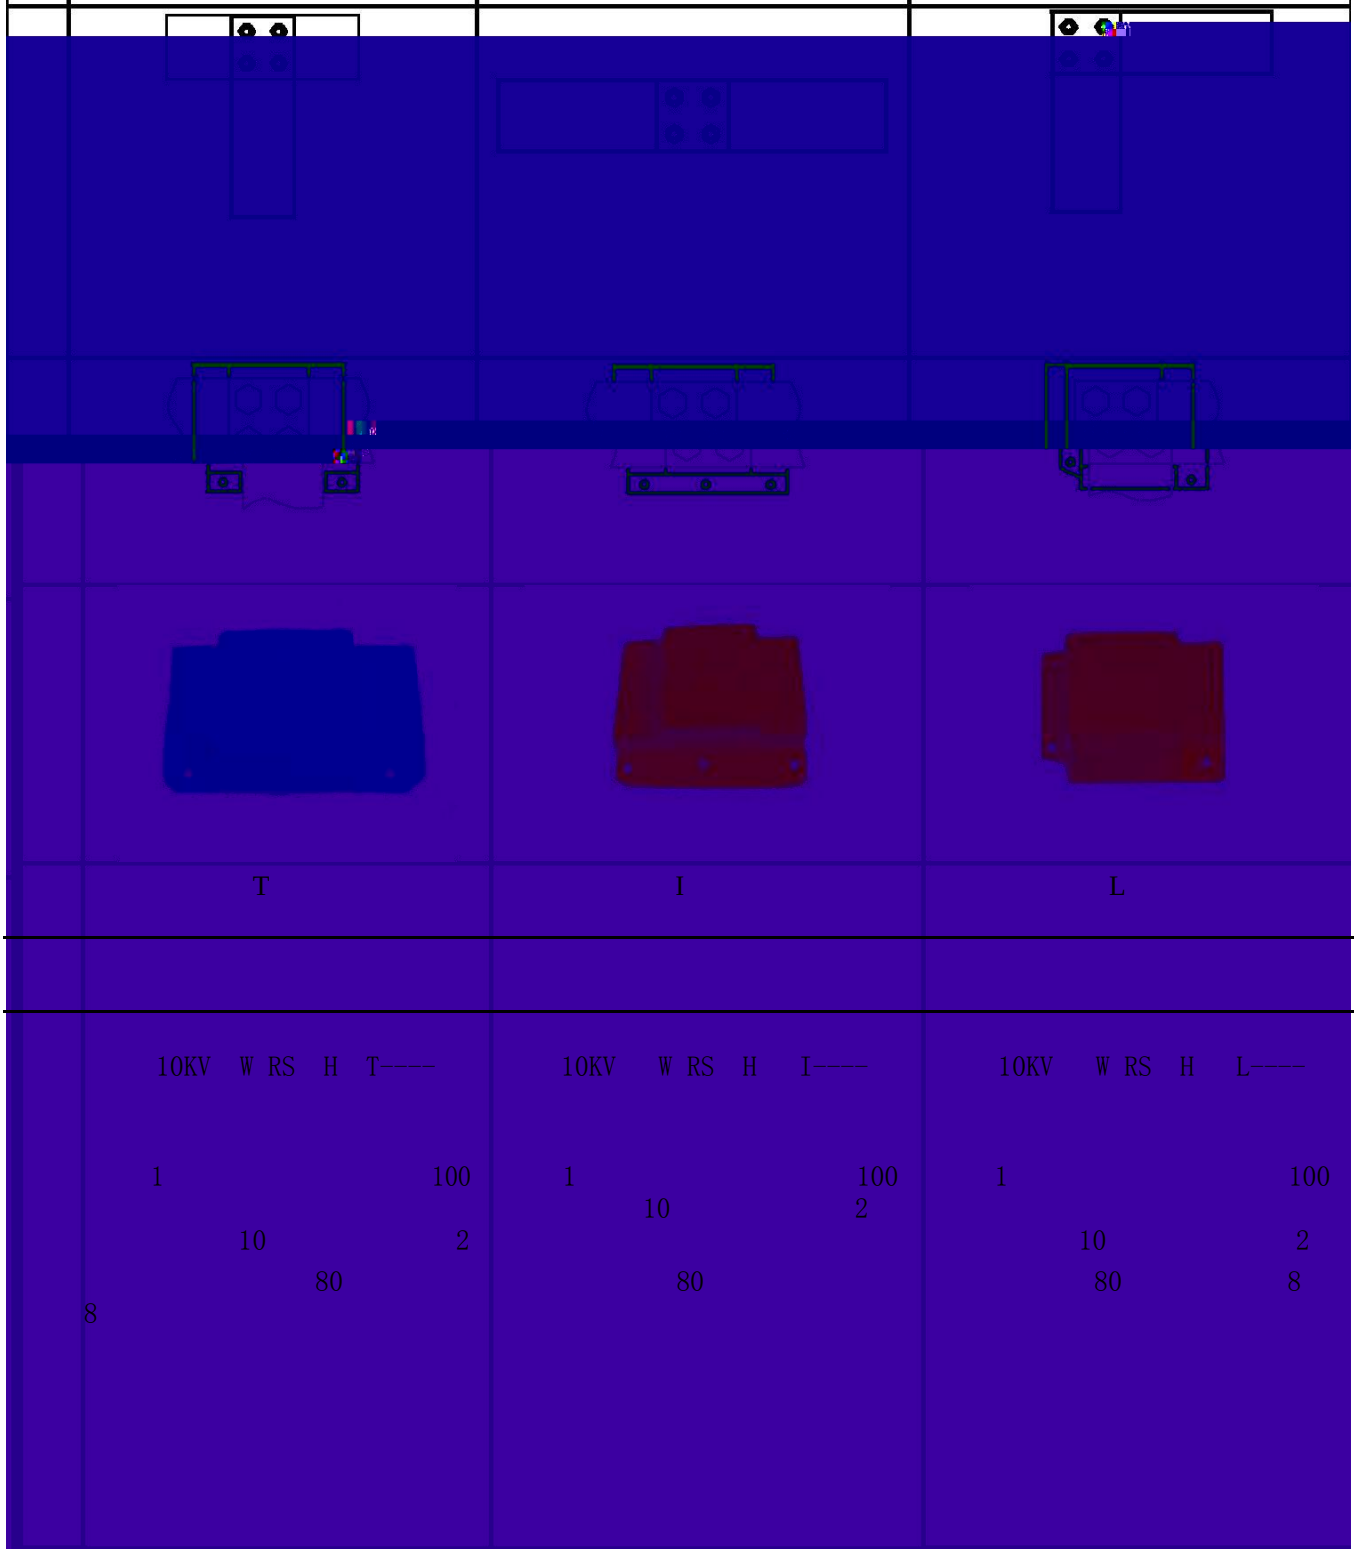		
	T	I	L
	10KV W RS H T----	10KV W RS H I----	10KV W RS H L----
	1 100 10 2 80 8	1 100 10 2 80	1 100 10 2 80 8

	WRBH--	WRBH--BL	WRBH--CQ	WRBH--RL
			10KV	
				

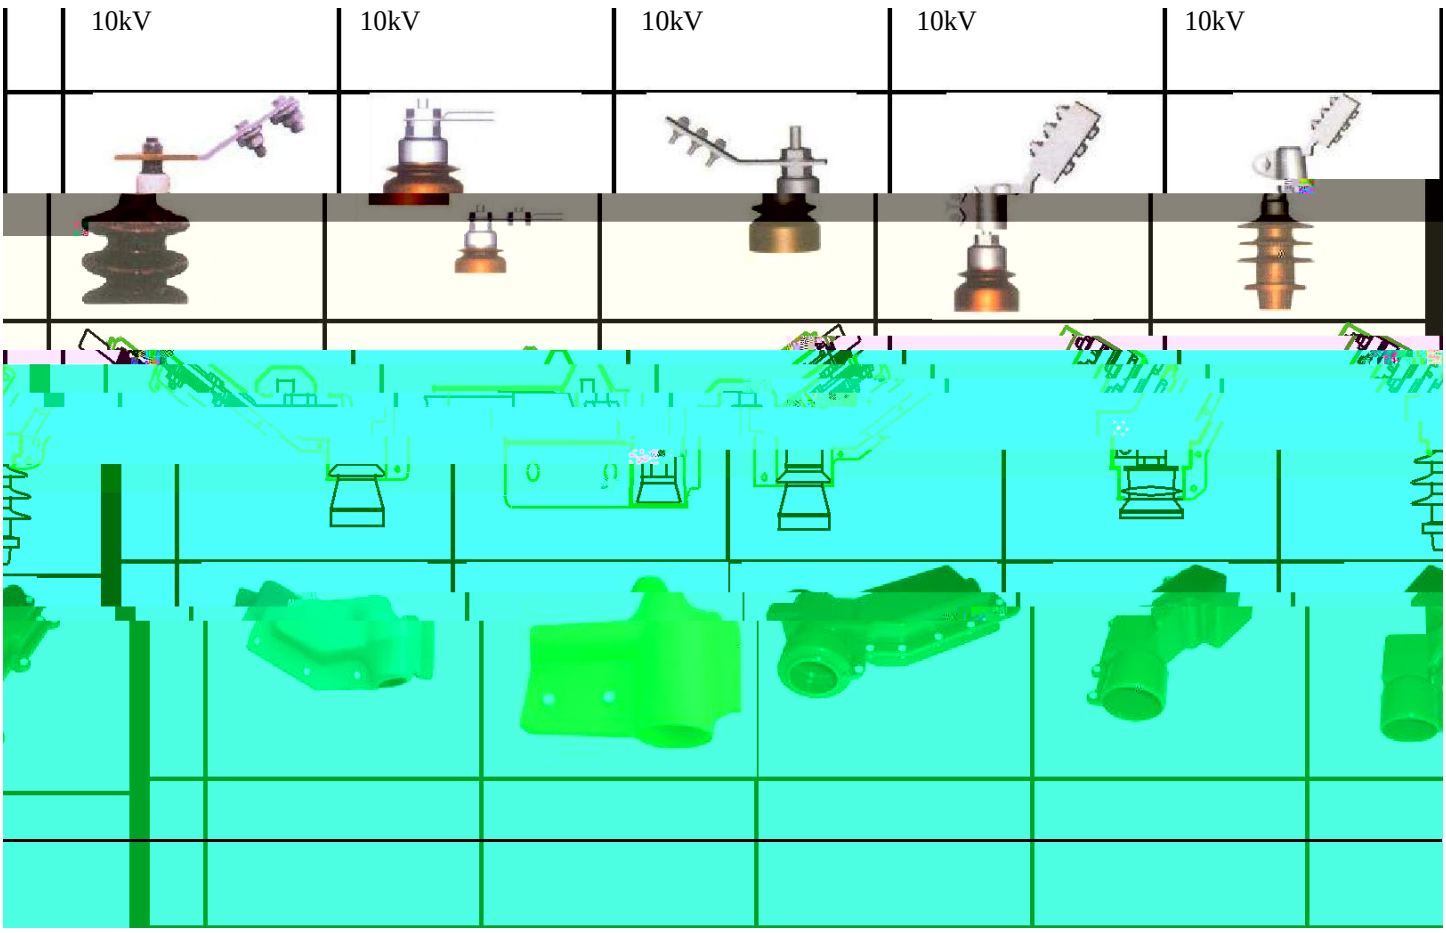
10kV
10kV
10kV
10kV
10kV

	WRBH-BY6	WRBH-BY7	WRBH-BY8	WRBH-BY9	WRBH-BY10
	10kV	10kV	10kV	10kV	10kV

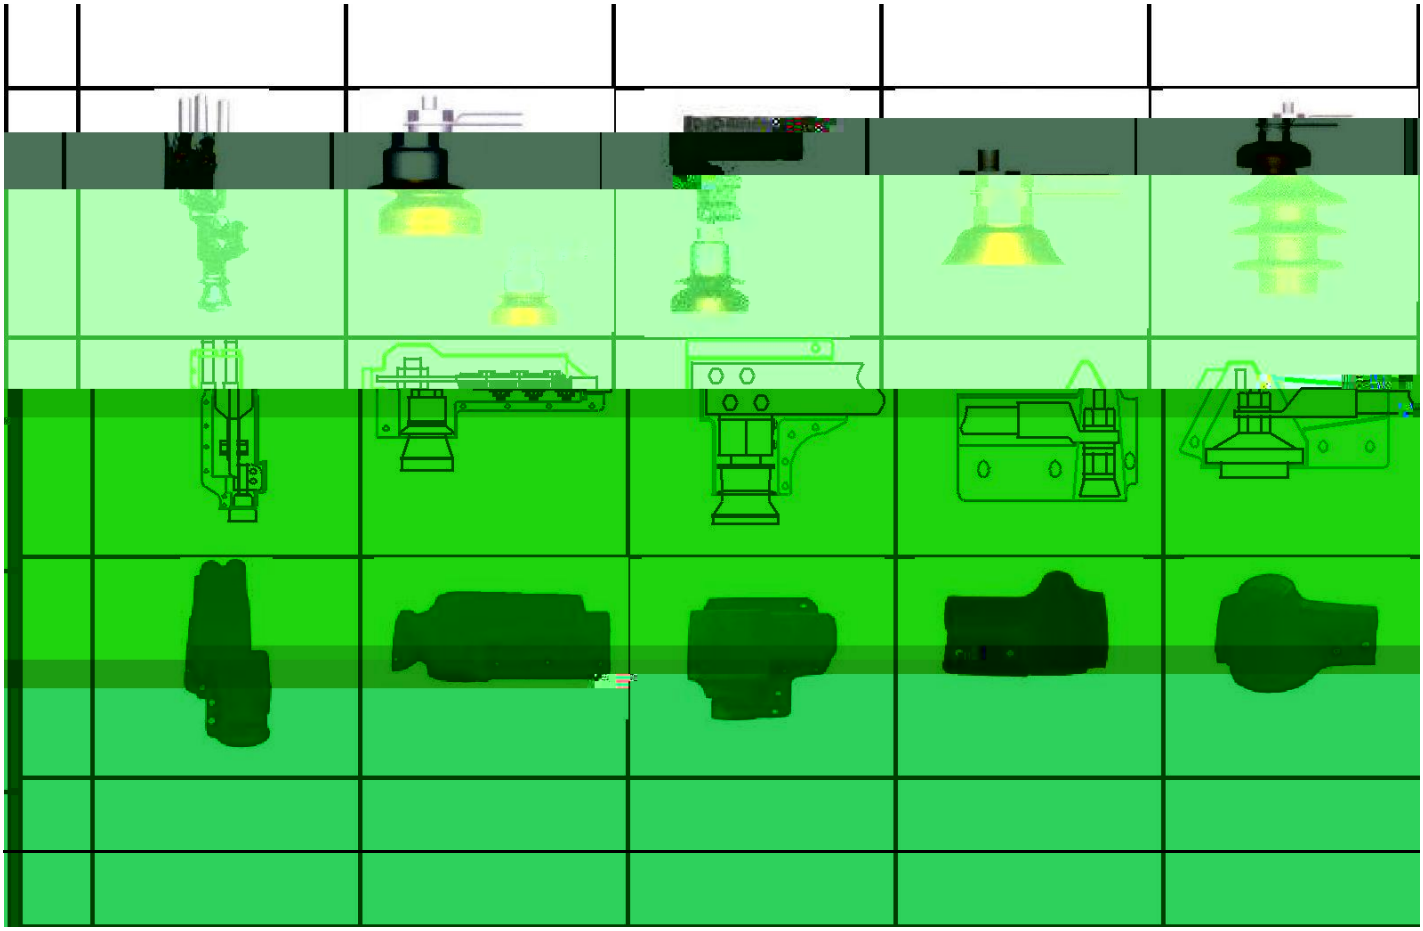

	WRBH-BY11	WRBH-BY12	WRBH-ZK1	WRBH-ZK2
	10kV	10kV		

	200A	200A	200A

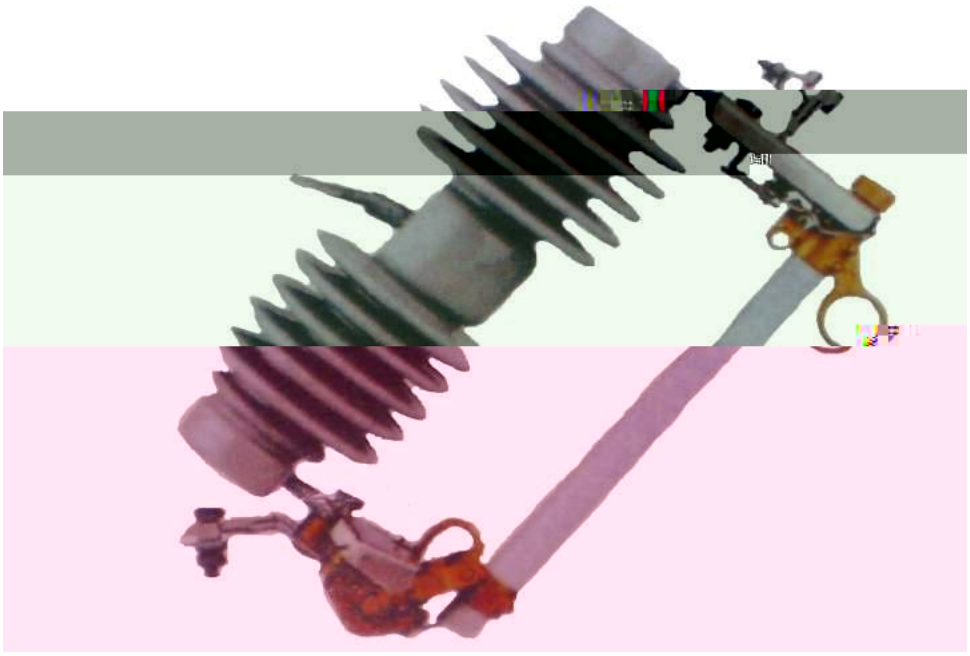

	WRBH-GL1	WRBH-GL2	WRBH-GL3

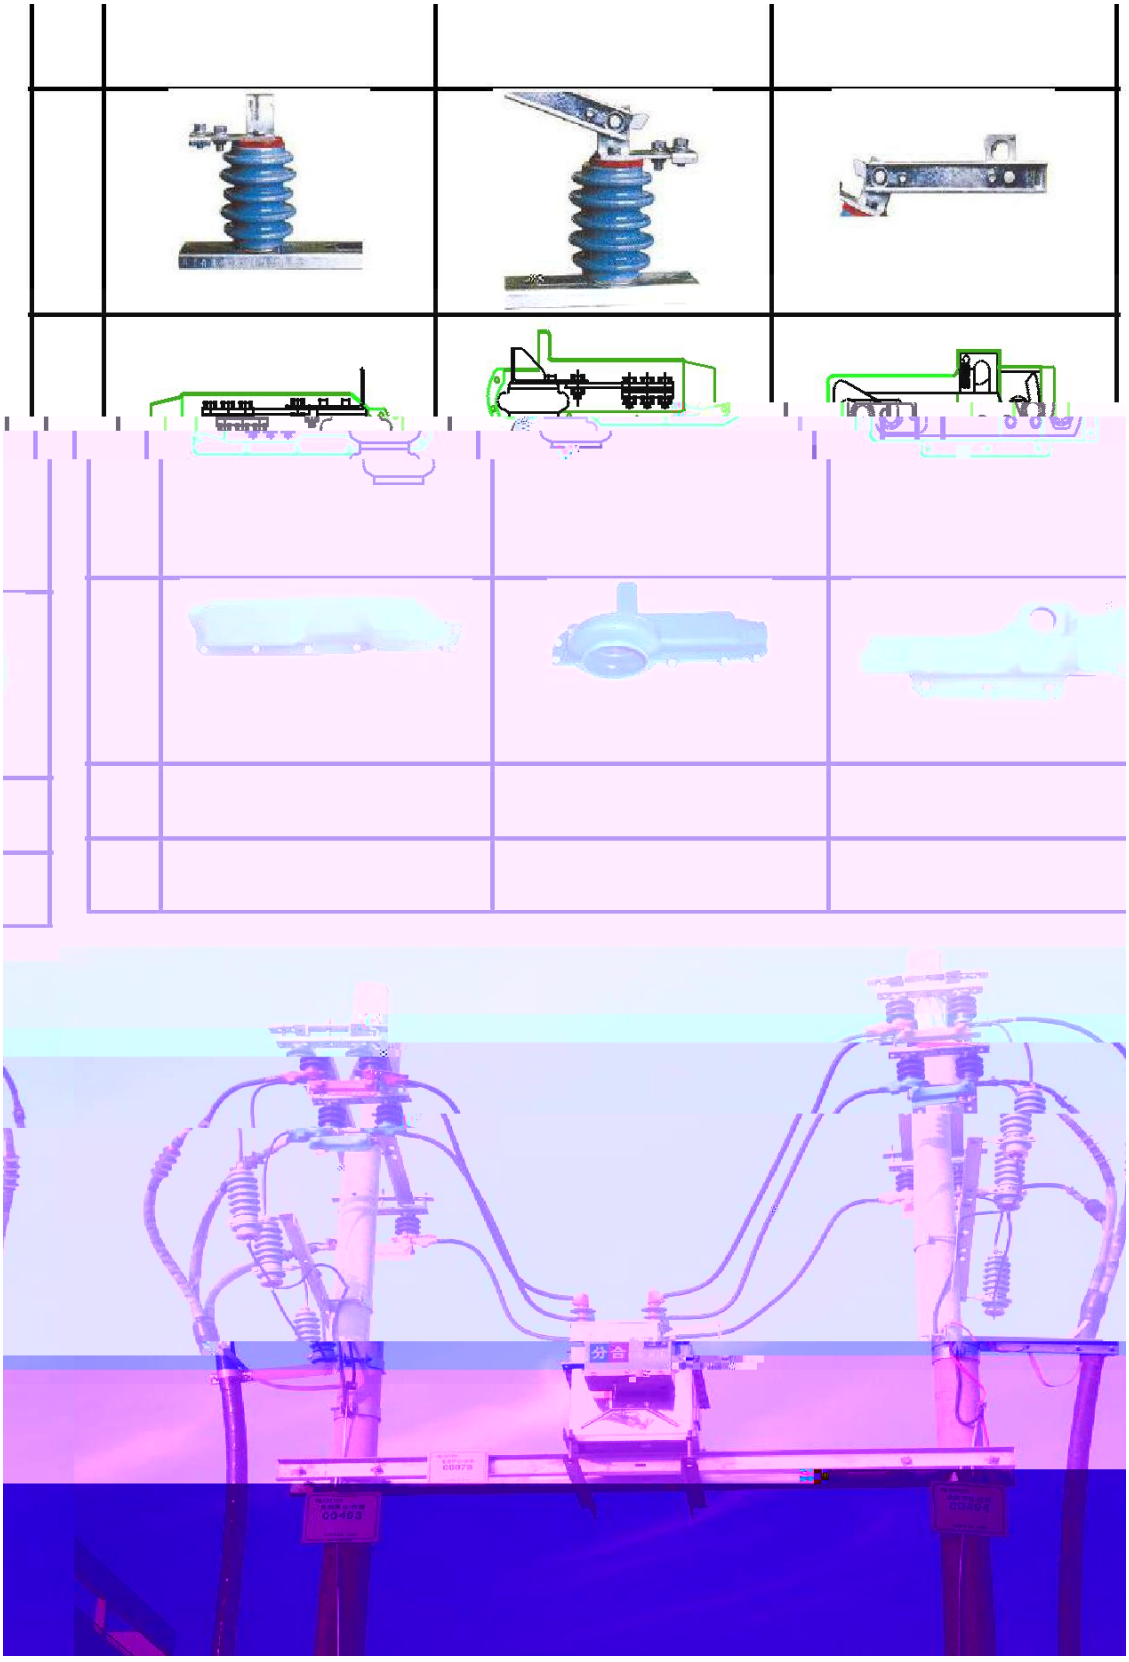

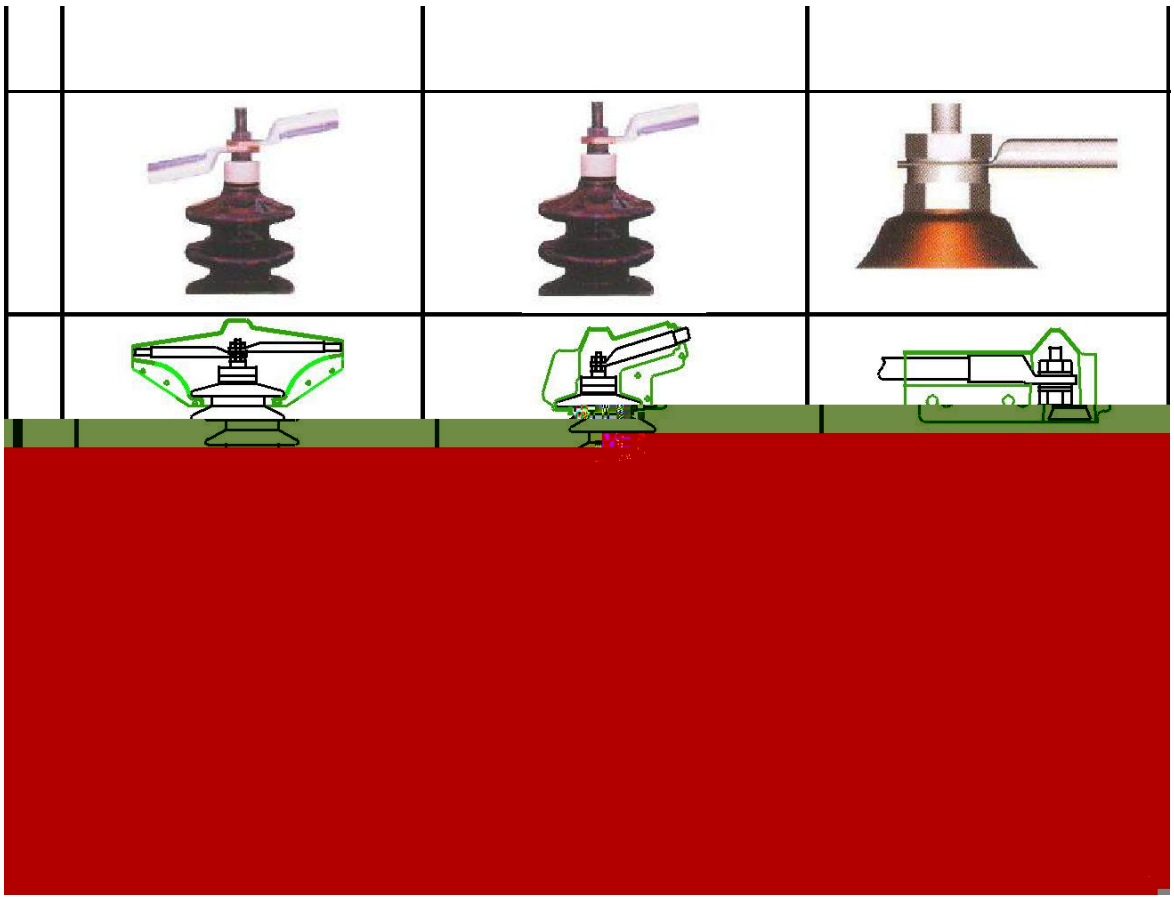

	WRBH-BL1	WRBH- BL2	WRBH- BL3	WRBH- BL4
	10kV	10kV	10kV	10kV

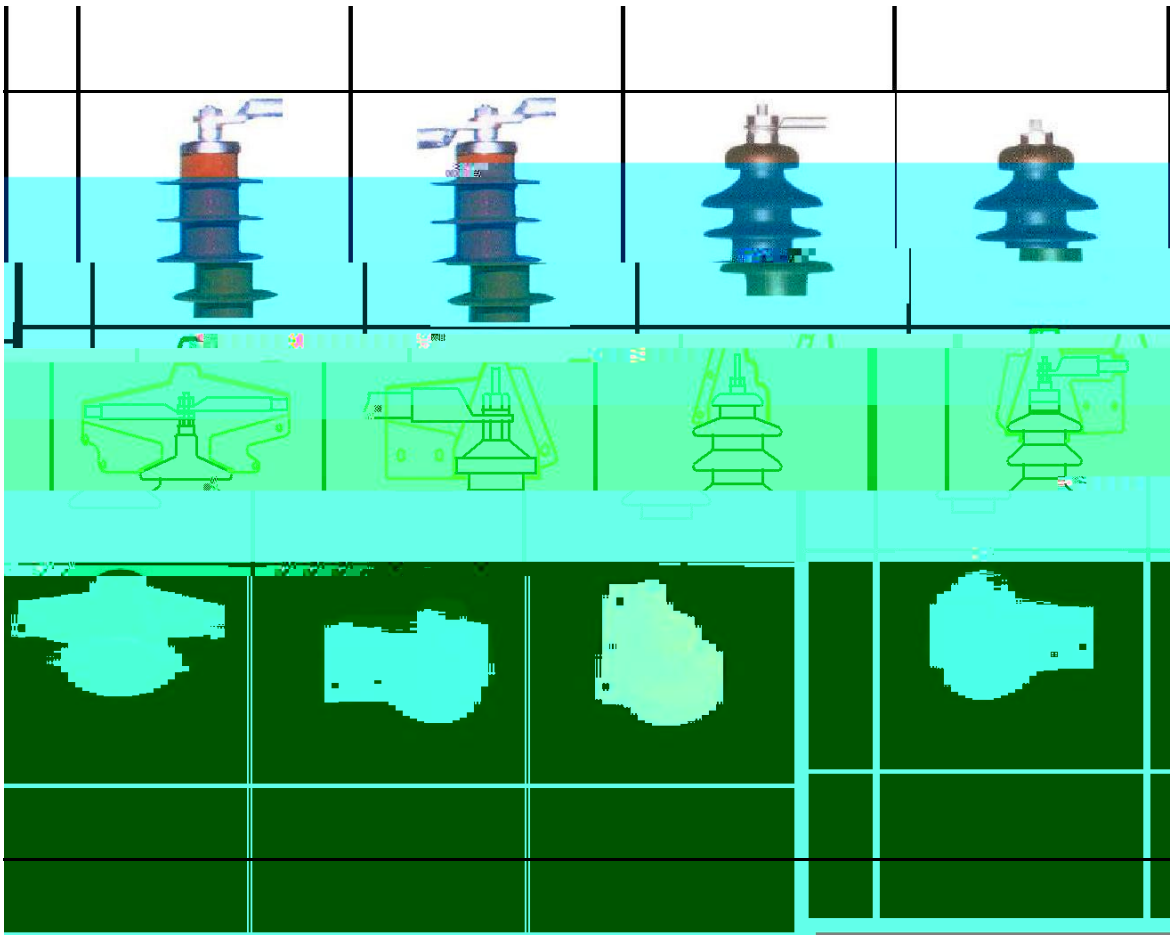

禁止攀登
高压危险